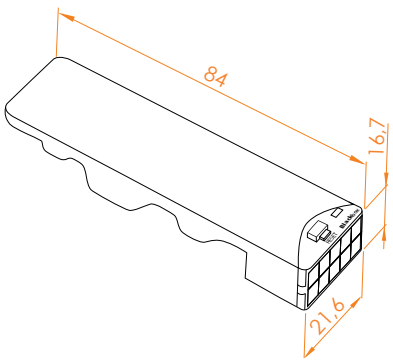


TEHNIČNI LIST

Krmilna enota (R7/R8-CU-BBX-F)

Krmilna enota je vgrajena v vratno krilo, poleg motorne ključavnice ali poleg kableskega prehoda. Na komunikacijski liniji med čitalnikom/tipkovnico in krmilno enoto in na vhodni napetosti so dodani filtri motenj.

Šifra	R7	R7-CU-BBX-F
	R8	R8-CU-BBX-F
FOTOGRAFIJA		
ZUNANJE DIMENZIJE	širina	21,6
	višina	84
	globina	16,7
RISBA		

Tehnični podatki

Napajalna napetost	8-30 V, DC	
Temperaturno območje delovanja	-20 °C do +60 °C	
Maksimalna vlažnost okolice	do 70 %, IP41	
Čas proženja releja	1-60 s	
Število relejnih izhodov	1	
Uporabniški vmesnik	tipka »RESET«	
Maksimalni tok na releju	2 A	
LED priklop (Maksimalna moč)	15 W (12 V), 30 W (24 V)	
Kabelski prehod	✗	
Kabel za povezavo	✗	
Frekvenca Wi-Fi (R8)	2,4 GHz	
Maksimalni tok (12 V)	220 mA	
Maksimalna moč	2,64 W	
Moč v stanju pripravljenosti (12 V)	R7	0,497 W
	R8	0,301 W
UV zaščita	✗	
Dolžina kableske povezave	max 40 m	

Proizvod je v skladu s pravilnikom o elektromagnetni združljivosti (EMC) 2004/108/EG, objavljenem v uradnem listu evropske unije L 390/24 dne 31. 12. 2004.

Uporabljeni so naslednji harmonizirani standardi:

EN61000-4-5:2016

EN61000-6-2:2016

EN61000-6-3:2007/A1 2011

EN55032:2012/AC:2013

*Vse mere so v mm.

*Vse meritve imajo toleranco +/- 0,1 mm.

Navkom

Navkom d.o.o. | Cesta v Log 19 | 1351 Brezovica | Slovenija
T: 059 941 409 E: info@navkom.si W: www.navkom.si