
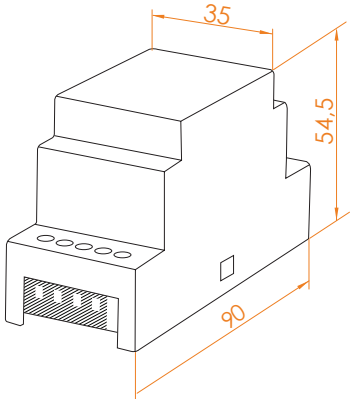


DATENBLATT

Steuereinheit (R7/R8-CU-303)

Die Steuereinheit ist im Schaltschrank montiert.

Chiffre	R7	R7-CU-303
	R8	R8-CU-303
FOTO		
EXTERNE MAßE	Breite	35
	Höhe	90
	Tiefe	54,5
ZEICHNUNG		

*Alle Maße sind in mm.

*Alle Maße haben eine Toleranz von +/- 0,1 mm.

Technische Daten

Versorgungsspannung	8-30 V, DC
Betriebstemperaturbereich	-20 °C bis +60 °C
Maximale Feuchtigkeit der Umgebung	bis zu 70 %, IP41
Auslösezeit des Relais	1-60 s
Anzahl der Relaisausgänge	2 (ohne Potential)
Benutzerschnittstelle	»RESET« Taste
Maximaler Strom am Relais	2 A
LED-Anschluss (Leistung max)	3 A
Kabel für den Anschluss	✗
WLAN-Frequenz (R8)	2,4 GHz
Maximaler Strom (12 V)	✗
Leistung max	✗
Standby-Leistung (12 V)	220 mA
UV-beständig	2,64 W
Leitungslänge	0,205 W
UV-beständig	✓
Leitungslänge	max 40 m

Unsere Produkte entsprechen der Richtlinie 2004/108/EG über die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV), die im Amtsblatt der Europäischen Union L 390/24 vom 31.12.2004 veröffentlicht wurde. Es werden die folgenden harmonisierten Normen verwendet:

EN61000-4-5:2016

EN61000-6-2:2016

EN61000-6-3:2007/A1 2011

EN55032:2012/AC:2013