DATENBLATT

Steuereinheit (R8-CU-502-F)

Die Steuereinheit wird im Türprofil, neben dem Kabelübergang, eingebaut. Der Kabelübergang ist enthalten. An der Kommunikationsleitung zwischen Lesegerät/Tastatur und Steuereinheit sowie an der Eingangsspannung wurden Entstörfilter angebracht.



Unsere Produkte entsprechen der Richtlinie 2004/108/EG über die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV), die im Amtsblatt der Europäischen Union L 390/24 vom 31.12.2004 veröffentlicht wurde. Es werden die folgenden harmonisierten Normen verwendet:
EN61000-4-5:2016
EN61000-6-2:2016
EN61000-6-3:2007/A1 2011
EN55032:2012/AC:2013

Technische Daten

Versorgungsspannung	8-24 V, DC
Betriebstemperaturbereich	-20 °C bis +60 °C
Maximale Feuchtigkeit der Umgebung	bis zu 70 %, IP41
Auslösezeit des Relais	1-60 s
Anzahl der Relaisausgänge	2 (ohne Potential)
Benutzerschnittstelle	Reset-Taste
Maximaler Spitzenstrom am Relais	1,5 A
Maximaler Dauerstrom am Relais	1 A
LED-Anschluss (Leistung max)	15 W (12 V), 30 W (24 V)
Kabel für den Anschluss	✔
WLAN-Frequenz (R8)	2,4 GHz
Maximaler Strom (12 V)	300 mA
Leistung max	3,6 W
Standby-Leistung (12 V)	0,359 W
UV-beständig	✔
Leitungslänge	max 40 m

Chiffre		R8-CU-502-F
EXTERNE MAßE	Breite	22
	Höhe	195
	Tiefe	3
ZEICHNUNG		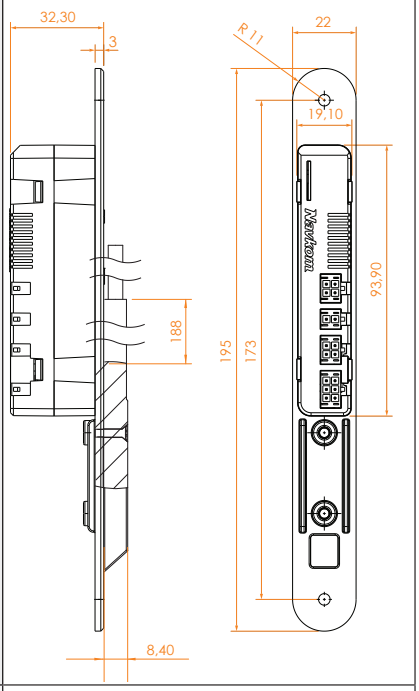
AUSSCHNITT MAßE	Breite	20,30
	Höhe	150
	Tiefe	80
AUSSCHNITT		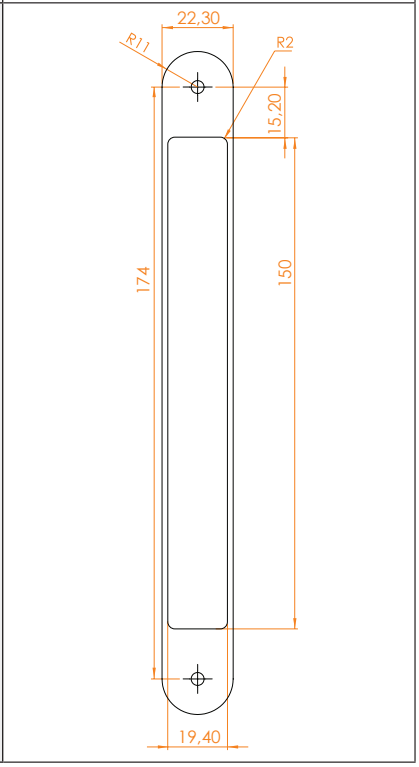

*Alle Maße sind in mm.
*Alle Maße haben eine Toleranz von +/- 0,1 mm.
*Wenn der ausgeschnittene Bereich nach dem Ausschneiden gestrichen wird, vergrößern Sie den Ausschnitt um 0,2 mm auf jeder Seite.

Navkom d.o.o. | Cesta v Log 19 | 1351 Brezovica | Slowenien
T: 059 941 409 E: info@navkom.si W: www.navkom.de