TEHNIČNI LIST

Krmilna enota (R8-CU-502-F)

Krmilna enota je vgrajena v profil vrat, poleg kabelskega prehoda. Kabelski prehod je vključen. Na komunikacijski liniji med čitalnikom/tipkovnico in krmilno enoto in na vhodni napetosti so dodani filti motenj.



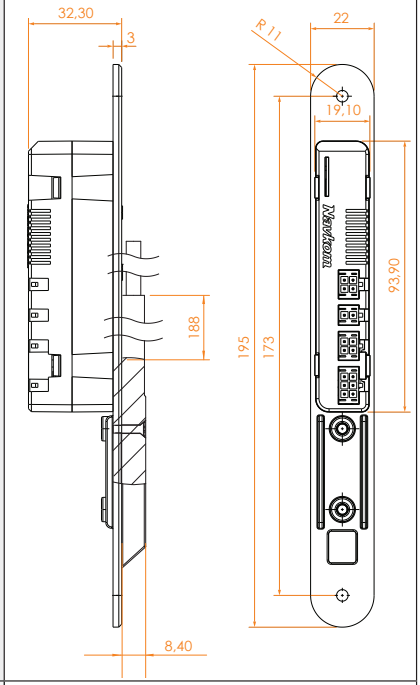
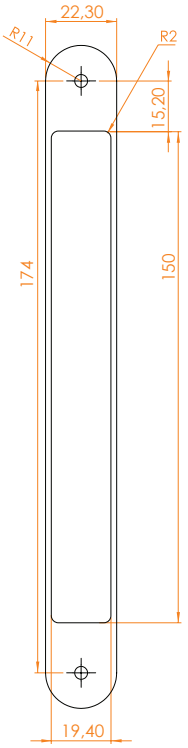
Proizvod je v skladu s pravilnikom o elektromagnetni združljivosti (EMC) 2004/108/EG, objavljenem v uradnem listu evropske unije L 390/24 dne 31. 12. 2004.

Uporabljeni so naslednji harmonizirani standardi:

EN61000-4-5:2016
EN61000-6-2:2016
EN61000-6-3:2007/A1 2011
EN55032:2012/AC:2013

Tehnični podatki

Napajalna napetost	8-24 V, DC
Temperaturno območje delovanja	-20 °C do +60 °C
Maksimalna vlažnost okolice	do 70 %, IP41
Čas proženja releja	1-60 s
Število relejnih izhodov	2 (brez potenciala)
Uporabniški vmesnik	tipka »RESET«
Maksimalni kratkotrajni tok na releju	2 A
Maksimalni stalni tok na releju	1,5 A
LED priklop (Maksimalna moč)	15 W (12 V), 30 W (24 V)
Kabel za povezavo	✔
Frekvenca Wi-Fi	2,4 GHz
Maksimalni tok (12 V)	300 mA
Maksimalna moč	3,6 W
Moč v stanju pripravljenosti (12 V)	0,359 W
UV zaščita	✔
Dolžina kabelske povezave	max 40 m

Šifra		R8-CU-502-F
ZUNANJE DIMENZIJE	širina	22
	višina	195
	globina	3
RISBA		
DIMENZIJE IZREZA	širina	20,30
	višina	150
	globina	80
IZREZ		

*Vse mere so v mm.
*Vse meritve imajo toleranco +/- 0,1 mm.
*Kadar se območje izreza barva po izdelavi izreza, je potrebno izrez povečati za 0,2 mm na vsaki strani.

Navkom d.o.o. | Cesta v Log 19 | 1351 Brezovica | Slovenija
T: 059 941 409 E: info@navkom.si W: www.navkom.si