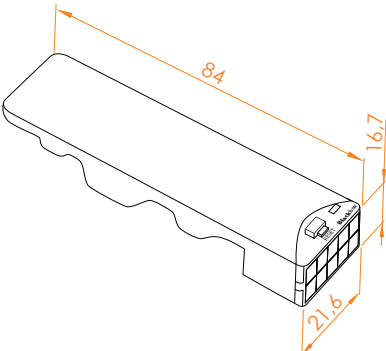


DATENBLATT

Steuereinheit (R7/R8-CU-BBX-F)

Die Steuereinheit wird im Türblatt, neben dem Motorschloss oder neben dem Kabelübergang eingebaut. An der Kommunikationsleitung zwischen Lesegerät/Tastatur und Steuereinheit sowie an der Eingangsspannung wurden Entstörfilter angebracht.

Chiffre	R7	R7-CU-BBX-F
	R8	R8-CU-BBX-F
FOTO		
EXTERNE MAßE	Breite	21,6
	Höhe	84
	Tiefe	16,7
ZEICHNUNG		

*Alle Maße sind in mm.

*Alle Maße haben eine Toleranz von +/- 0,1 mm.

Technische Daten

Versorgungsspannung	8-30 V, DC	
Betriebstemperaturbereich	-20 °C bis +60 °C	
Maximale Feuchtigkeit der Umgebung	bis zu 70 %, IP41	
Auslösezeit des Relais	1-60 s	
Anzahl der Relaisausgänge	1 (ohne Potential)	
Benutzerschnittstelle	»RESET« Taste	
Maximaler Strom am Relais	2 A	
LED-Anschluss (Leistung max)	15 W (12 V), 30 W (24 V)	
Kabel für den Anschluss	✕	
WLAN-Frequenz (R8)	2,4 GHz	
Maximaler Strom (12 V)	220 mA	
Leistung max	2,64 W	
Standby-Leistung (12 V)	R7	0,497 W
	R8	0,301 W
UV-beständig	✕	
Leitungslänge	max 40 m	

Unsere Produkte entsprechen der Richtlinie 2004/108/EG über die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV), die im Amtsblatt der Europäischen Union L 390/24 vom 31.12.2004 veröffentlicht wurde. Es werden die folgenden harmonisierten Normen verwendet:

EN61000-4-5:2016

EN61000-6-2:2016

EN61000-6-3:2007/A1 2011

EN55032:2012/AC:2013