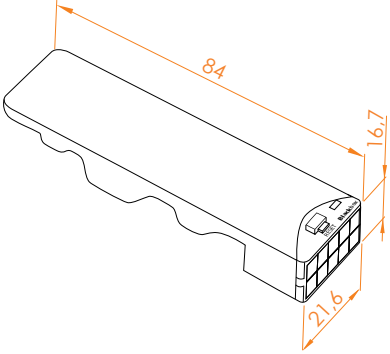


SCHEDA TECNICA

Unità di controllo (R7/R8-CU-BBX-F)

L'unità di controllo è integrata nell'anta della porta, accanto alla serratura del motore o al passacavo. Sono stati installati dei filtri anti-interferenza sulla linea di comunicazione tra il lettore/tastiera e l'unità di controllo, nonché sulla tensione di ingresso.

ID	R7	R7-CU-BBX-F
	R8	R8-CU-BBX-F
FOTO		
DIMENSIONI ESTERNE	larghezza	21,6
	altezza	84
	profondità	16,7
DISEGNO		

*Tutte le misure sono in mm.

*Tutte le misure ammettono una tolleranza di +/- 0,1 mm.

Dati tecnici

Tensione di alimentazione	8-30 V, DC	
Intervallo di temperatura di esercizio	da -20 °C a +60 °C	
Umidità ambientale massima	fino al 70 %, IP41	
Tempo di attivazione del relè	1-60 S	
Numero di uscite a relè	1	
Interfaccia utente	"Pulsante "RESET"	
Corrente massima sul relè	2 A	
Collegamento del LED (potenza massima)	15 W (12 V), 30 W (24 V)	
Passacavo	✗	
Cavo per il collegamento	✗	
Frequenza Wi-Fi (R8)	2,4 GHz	
Corrente massima (12 V)	220 mA	
Potenza massima	2,64 W	
Potenza di standby (12 V)	R7	0,497 W
	R8	0,301 W
Protezione UV	✗	
Lunghezza del cavo di collegamento	max 40 m	

Il prodotto è conforme al regolamento 2004/108/CE sulla compatibilità elettromagnetica (EMC), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 390/24 del 31.12.2004.

Si applicano le seguenti norme:

EN61000-4-5:2016

EN61000-6-2:2016

EN61000-6-3:2007/A1 2011

EN55032:2012/AC:2013